


RO-FLEX 3MDT

For fixed installation. Especially Purpose for Auto Mobile Industry.

WORLD WIDE STANDARD CABLE.

Millennium-Edition-Series

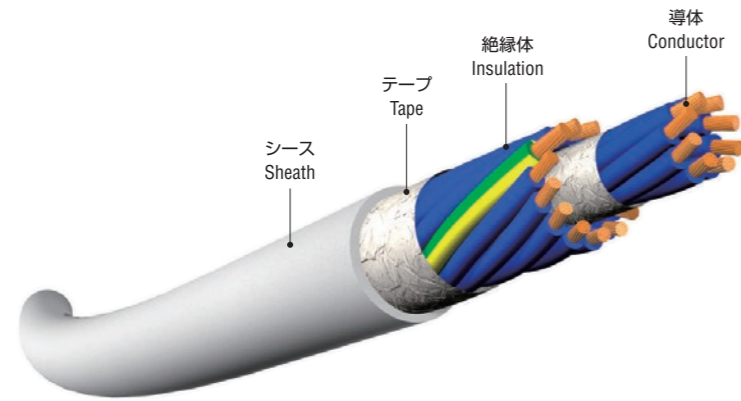

シース色：ライトグレー
Sheath color : Light grey

例/Reference RO-FLEX 3MDT 0.75mm²×20c+2.5mm²×1c

ケーブル特性 Characteristics of cable	耐熱性 Heat resistance	耐寒性 Cold resistance	耐油性 Oil resistance	難燃性 Flame retardant	耐屈曲性 Flexing	耐ノイズ性 Noise resistance	配線 Wiring	RoHS指令 RoHS Directive	アウトガス対応 Outgas
	+105℃	-15℃	A	B	B	D	青:DC制御回路 赤:AC制御回路	適合 Conformity	C

※ケーブル特性については、巻末の技術データを参照して下さい。Refer to technical data.

用途 Application

1. 固定部
2. 電源線
3. 信号線

1. Fixed installation
2. Power line
3. Signal line

特長 Characteristics

CE, UL, c-UL, PSEに適合しており1つのケーブルで国内及び多国の輸出に使用できます。又、設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です。このケーブルは「低電圧指令」2014/35/EUに適合しています。又、「RoHS指令」2011/65/EUに適合しています。

RO-FLEX-3MDT series enable to simplify the design and efficient storage for the reduction of costs due to CE, UL, c-UL and PSE approvals.
The product is in conformity to Directive 2014/35/EU("Low voltage directive").
"Conformity to RoHS directive 2011/65/EU"

■認証 APPROVAL

項目 Item		CE	EAC	UL	c-UL	PSE
認証 Approval	認証番号 Certificate number	J50010035	RU C-JPA946.B.66036	E194236	E194236	JD60090189
	適用規格 Standard	HD21 EN50525	GOST 18404	UL758	CSA C22.2 No.210	IEC 60227
	ケーブルデザイン Cable designation	A05V2V5-F	---	2464	AWM I/II Group A/B	(PS)E
特性 Characteristics	公称電圧 Rated voltage	300/500V	1000V	300V	300V	300/500V
	耐電圧 Test voltage	2500V/5分				
	絶縁抵抗 Insulation resistance	200MQ・km (at 20℃)				
	使用温度 Temperature range	-15℃~90℃	100℃	80℃	105℃	-15℃~90℃
	曲げ半径 Minimum bending for radius	6D D=ケーブル外径/Overall diameter				
構造 Construction	難燃性 Flame retardant	EN 50265-2-1 (IEC 60332-1)	Fire Approval	VW-1	FT1	EN 50265-2-1 (IEC 60332-1)
	導体 Conductor	IEC 60228 Class 5		ASTM B-3		IEC 60228 Class 5
	絶縁/識別 Insu./on/ Core identification	耐熱PVC/青/ナンバリング白+緑/黄* Heat resistant PVC/Blue core with white numbering +G/Y*				
	シース/シース色 Sheath/Sheath color	耐油・耐熱PVC/ライトグレー(N7) Oil and Heat resistant PVC/Light Grey(Mansel number : N7)				

*緑/黄は、2.5mm²(14AWG)になります。*Green/Yellow is 2.5mm²(14AWG).



ケーブル構造 CABLE CONSTRUCTION

商品番号 Part number	導体断面積 Nominal cross sectional area mm ²	導体構成/外径 Conductor composition/ (diameter) mm	絶縁外径 Diameter of insulation mm	芯数 No. of cores 芯	仕上外径 Approx.Overall diameter mm	概算質量 Approx.mass kg/km	導体抵抗 Conductor resistance Ω/km	許容電流 (IEC60364-5-52) Current Carrying Capacities(At30℃) A
3600 0007502	0.75mm ² /18AWG	33/0.18<1.1>	2.1	2c [※]	5.9	50	21.8	8.8
3600 0007503	0.75mm ² /18AWG	33/0.18<1.1>	2.1	3c [※]	6.2	60	21.8	7.7
3600 0007504	0.75mm ² /18AWG	33/0.18<1.1>	2.1	4c [※]	6.8	75	21.8	7.2
3600 0007508	0.75mm ² /18AWG 2.5mm ² (G/Y)/14AWG	33/0.18<1.1> 93/0.18<1.9>	2.1 2.9	7c 1c	9.0	146	21.8 7.98	6.1
3600 0007511	0.75mm ² /18AWG 2.5mm ² (G/Y)/14AWG	33/0.18<1.1> 93/0.18<1.9>	2.1 2.9	10c 1c	11.3	194	21.8 7.98	5.5
3600 0007521	0.75mm ² /18AWG 2.5mm ² (G/Y)/14AWG	33/0.18<1.1> 93/0.18<1.9>	2.1 2.9	20c 1c	14.5	339	21.8 7.98	4.4
3600 0007531	0.75mm ² /18AWG 2.5mm ² (G/Y)/14AWG	33/0.18<1.1> 93/0.18<1.9>	2.1 2.9	30c 1c	17.4	463	21.8 7.98	3.3
3600 0007541	0.75mm ² /18AWG 2.5mm ² (G/Y)/14AWG	33/0.18<1.1> 93/0.18<1.9>	2.1 2.9	40c 1c	19.6	605	21.8 7.98	3.3
3600 0007551	0.75mm ² /18AWG 2.5mm ² (G/Y)/14AWG	33/0.18<1.1> 93/0.18<1.9>	2.1 2.9	50c 1c	21.2	716	21.8 7.98	3.3

●販売条長：153m Standard length：153m (500Ft) / 3600 0007502~04
305m Standard length：305m (1000Ft) / 3600 0007508~51

※備考：2c, 3c, 4cはアース線(緑/黄)無しです。
※Note：The cable of 2c, 3c and 4c are excluding Green/Yellow.

※本カタログの許容電流値はエアフリー・周囲温度30℃での値です。周囲温度によって、下記の補正係数を乗じてください。
※The current carrying capacities of this catalog is a value at the ambient temperature 30℃ in the air.

■温度減少係数 Temperature Correction Factor

温度(℃) Ambient temperature	10	11~15	16~20	21~25	26~30	31~35	36~40	41~45	46~50	51~55	56~60
係数 Correction factor	1.22	1.17	1.12	1.06	1.00	0.94	0.87	0.79	0.71	0.61	0.50