


RO-FLEX-6MDF-MTW

Robot cable. Especially Purpose for Auto Mobile Industry.

WORLD WIDE STANDARD CABLE.
Listing-Series

北米市場/North American Market

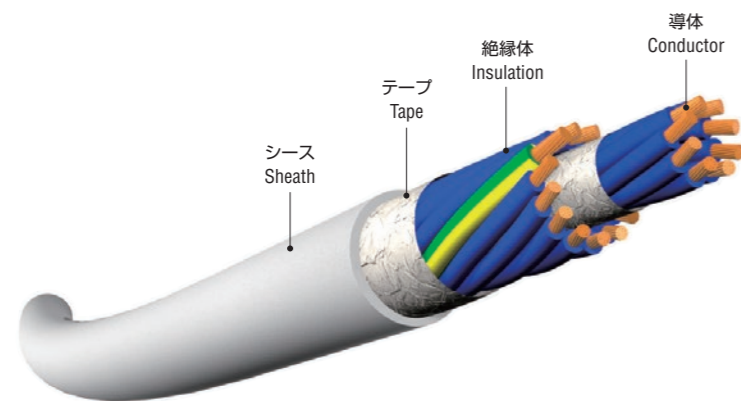

シース色：ライトグレー
Sheath color : Light grey

例/Reference RO-FLEX-6MDF-MTW 0.75mm²×20c+2.5mm²×1c

ケーブル特性 Characteristics of cable	耐熱性	耐寒性	耐油性	難燃性	耐屈曲性	耐ノイズ性	配線	RoHS指令	アウトガス対応
	Heat resistance	Cold resistance	Oil resistance	Flame retardant	Flexing	Noise resistance	Wiring	RoHS Directive	Outgas
	+105°C	0°C	A	B	A	D	電源線、機器内配線 及び外部連絡	適合 Conformity	C

※ケーブル特性については、巻末の技術データを参照して下さい。Refer to technical data.

用途 Application

1. 可動部
2. 機器内部・外部配線

1. Constant movement
2. Internal and External wiring

特長 Characteristics

CE, NFPA, UL, c-UL, PSEに適合しており1つのケーブルで国内及び多国の輸出に使用できます。又、設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です。このケーブルは「低電圧指令」2014/35/EUに適合しています。又、「RoHS指令」2011/65/EUに適合しています。

RO-FLEX-6MDF-MTW series enable to simplify the design and efficient storage for the reduction of costs due to CE, NFPA, UL, c-UL and PSE approvals. The product is in conformity to Directive 2014/35/EU("Low voltage directive"). "Conformity to RoHS directive 2011/65/EU"

■認証 APPROVAL

項目	Item	CE	(UL)	UL	c-UL	PSE
認証 Approval	認証番号 Certificate number	J50009996	E209359	E194236	E194236	JD60090189
	適用規格 Standard	HD21 EN50525	UL1063	UL758	CSA C22.2 No.210	IEC 60227
	ケーブルデザイン Cable designation	A05V2V5-F	MTW	2586	AWM I/II Group A/B	(PS)E
特性 Characteristics	公称電圧 Rated voltage	300/500V	600V	600V	600V	300/500V
	耐電圧 Test voltage	2500V/5分				
	絶縁抵抗 Insulation resistance	200MΩ・km (at 20°C)				
	使用温度 Temperature range	0°C~90°C	90°Cdry 60°Cwet	105°C	105°C	0°C~90°C
	曲げ半径 Minimum bending for radius	6D D=ケーブル外径/Overall diameter				
難燃性 Flame retardant	EN 50265-2-1 (IEC 60332-1)	VW-1	VW-1	FT1	EN 50265-2-1 (IEC 60332-1)	
構造 Construction	導体 Conductor	IEC 60228 Class 6		ASTM B-3		IEC 60228 Class 6
	絶縁/識別 Insulation/ Core identification	DCタイプ DC Type	耐熱PVC/青/ナニバリング白+緑/黄* Heat resistant PVC/Blue core with white numbering + G/Y*			
	ACタイプ AC Type	耐熱PVC/赤/ナニバリング白+緑/黄* Heat resistant PVC/Red core with white numbering + G/Y*				
シース/シース色 Sheath/Sheath color	耐油・耐熱PVC/ライトグレー(N7) Oil and Heat resistant PVC/Light grey (Mansel number : N7)					

※緑/黄は、2.5mm²(14AWG)になります。
※Green/Yellow is 2.5mm²(14AWG).



ケーブル構造 CABLE CONSTRUCTION

商品番号 Part number	導体断面積 Nominal cross sectional area mm ²	導体構成/外径 Conductor composition/ (diameter) mm	絶縁外径 Diameter of insulation mm	芯数/対数 No. of cores/ pairs 芯/対	仕上外径 Approx.Overall diameter mm	概算質量 Approx.mass kg/km	導体抵抗 Conductor resistance Ω/km	許容電流 (IEC60364-5-52) Current Carrying Capacities(At30°C) A
6655 0007511	0.75mm ² /18AWG 2.5mm ² (G/Y)/14AWG	167/0.08(1.3) 7/70/0.08(2.3)	2.9 3.9	10c 1c	15.9	297	21.8 7.98	5.5
6655 0007521	0.75mm ² /18AWG 2.5mm ² (G/Y)/14AWG	167/0.08(1.3) 7/70/0.08(2.3)	2.9 3.9	20c 1c	21.1	522	21.8 7.98	4.4
6655 0007531	0.75mm ² /18AWG 2.5mm ² (G/Y)/14AWG	167/0.08(1.3) 7/70/0.08(2.3)	2.9 3.9	15P 1c	26.3	742	21.8 7.98	3.3

●販売条長：153m Standard length : 153m (500Ft)

※本カタログの許容電流値はエアフリー・周囲温度30°Cでの値です。周囲温度によって、下記の補正係数を乗じてください。
※The current carrying capacities of this catalog is a value at the ambient temperature 30°C in the air.

■温度減少係数 Temperature Correction Factor

温度(°C) Ambient temperature	10	11~15	16~20	21~25	26~30	31~35	36~40	41~45	46~50	51~55	56~60
係数 Correction factor	1.22	1.17	1.12	1.06	1.00	0.94	0.87	0.79	0.71	0.61	0.50

●北米で使用する際の許容電流については、HP上の「許容電流資料」をご参照ください。
Please refer to our Homepage for the current carrying capacities in North America.

RoHS指令 (2011/65/EU)適合 Conformity of RoHS directive (2011/65/EU)

化学物質 Chemical substances	含有率 ppm Content ppm
鉛 Lead	<1000
水銀 Mercury	<1000
カドミウム Cadmium	<100
六価クロム Hexavalent Chromium	<1000
PBB	<1000
PBDE	<1000