


RO-FLEX-PREMIUM-9000FS


Robot cable. Screened wires.
Internal wiring for electronic components and outer connection.

高屈曲/Highly Flexible EMC対策/To keep the EMC

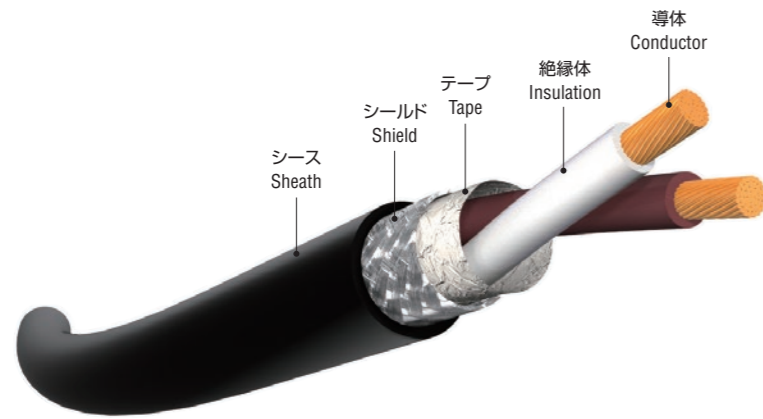

シース色：黒
Sheath color : Black

例/Reference RO-FLEX-PREMIUM-9000FS 0.25mm²×1P

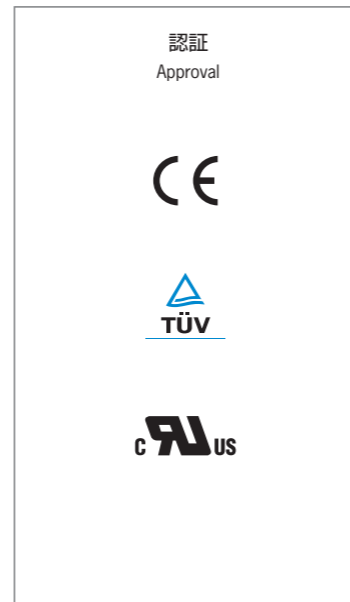

ケーブル特性 Characteristics of cable	耐熱性	耐寒性	耐油性	難燃性	耐屈曲性	耐ノイズ性	配線	RoHS指令	アウトガス対応
	Heat resistance	Cold resistance	Oil resistance	Flame retardant	Flexing	Noise resistance	Wiring	RoHS Directive	Outgas
	+105℃	0℃	A	B	A	A	機器内配線	適合 Conformity	C

※ケーブル特性については、巻末の技術データを参照して下さい。Refer to technical data.

用途 Application

1. 可動ロボット部
2. 信号線
3. 耐ノイズ環境

1. Constant robot movement
2. Signal line
3. Noise resistance

特長 Characteristics

CE, UL, c-ULに適合しており1つのケーブルで国内及び多国の輸出に使用できます。又、設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です。このケーブルは「低電圧指令」2014/35/EUに適合しています。又、RoHS指令「2011/65/EU」に適合しています。

RO-FLEX-PREMIUM-9000FS series enable to simplify the design and efficient storage for the reduction of costs due to CE, UL and c-UL approvals. The product is in conformity to Directive 2014/35/EU("Low voltage directive"). "Conformity to RoHS directive 2011/65/EU"

■認証 APPROVAL

項目 Item	CE	UL	c-UL
認証 Approval	認証番号 Certificate number J50011069	E194236	E194236
	適用規格 Standard VDE0812	UL758	CSA C22.2 No.210
	ケーブルデザイン Cable designation LIYCY	20276	AWM I / II Group A/B
特性 Characteristics	公称電圧 Rated voltage 350V Peak:0.14~0.5mm ² 500V Peak:0.75mm ²	30V	30V
	耐電圧 Test voltage 1200V/分	500V/分	500V/分
	絶縁抵抗 Insulation resistance	200MΩ·km (at 20℃)	
	使用温度 Temperature range 0℃~90℃	80℃	105℃
	曲げ半径 Minimum bending for radius	6D D=ケーブル外径/Overall diameter	
	難燃性 Flame retardant EN 50265-2-1 (IEC 60332-1)	VW-1	FT1
構造 Construction	導体 Conductor	UL758	
	絶縁/識別 Insulation/Core identification	耐熱PVC/[識別2]参照 Heat resistant PVC/See core identification	
	シールド Shield	編組シールド 0.12TAC Braid shield 0.12TAC	
	シース/シース色 Sheath/Sheath color	耐油・耐熱PVC/黒 Oil and Heat resistant PVC/Black	

RoHS指令 (2011/65/EU)適合 Conformity of RoHS directive (2011/65/EU)

化学物質 Chemical substances	含有率 ppm Content ppm
鉛 Lead	<1000
水銀 Mercury	<1000
カドミウム Cadmium	<100
六価クロム Hexavalent Chromium	<1000
PBB	<1000
PBDE	<1000

ケーブル構造 CABLE CONSTRUCTION

商品番号 Part number	導体断面積 Nominal cross sectional area mm ²	導体構成/外径 Conductor composition/ (diameter) mm	絶縁外径 Diameter of insulation mm	対数 No. of pairs 対	仕上外径 Approx.Overall diameter mm	概算質量 Approx.mass kg/km	導体抵抗 Conductor resistance Ω/km	許容電流 (IEC60384-5-52) Current Carrying Capacities(At30℃) A
9061 1001401	0.14mm ² /26AWG	27/0.08 (0.5mm)	1.0	1P	4.2	26	175	3.6
9061 1001402				2P	5.6	46		2.7
9061 1001403				3P	5.9	51		2.3
9061 1001404				4P	6.3	59		2.0
9061 1001405				5P	6.8	67		1.9
9061 1001406				6P	7.5	81		1.8
9061 1001407				7P	7.5	80		1.6
9061 1001408				8P	7.9	91		1.5
9061 1001410				10P	9.0	106		1.4
9061 1001412				12P	9.3	118		1.3
9061 1001416	16P	10.1	144	1.2				
9061 1001420	20P	11.3	175	1.1				
9061 1002501	0.25mm ² /24AWG	48/0.08 (0.7mm)	1.2	1P	4.6	33	98.4	5.2
9061 1002502				2P	6.3	60		3.9
9061 1002503				3P	6.6	65		3.2
9061 1002504				4P	7.1	77		2.9
9061 1002505				5P	7.9	93		2.7
9061 1002506				6P	8.5	107		2.6
9061 1002507				7P	8.5	107		2.3
9061 1002508				8P	9.2	127		2.2
9061 1002510				10P	10.5	149		2.0
9061 1002512				12P	10.8	165		1.9
9061 1002516	16P	12.0	209	1.7				
9061 1002520	20P	13.4	254	1.5				
9061 1003401	0.34mm ² /22AWG	68/0.08 (0.85mm)	1.35	1P	4.9	39	69.3	6.0
9061 1003402				2P	6.8	70		4.5
9061 1003403				3P	7.2	79		3.8
9061 1003404				4P	8.0	96		3.4
9061 1003405				5P	8.6	113		3.1
9061 1003406				6P	9.5	134		3.0
9061 1003407				7P	9.5	135		2.7
9061 1003408				8P	10.1	157		2.6
9061 1003410				10P	11.4	181		2.3
9061 1003412				12P	12.0	207		2.2
9061 1003416	16P	13.4	265	1.9				
9061 1003420	20P	14.9	321	1.8				
9061 1005001	0.5mm ² /21AWG	90/0.08 (1.0mm)	1.5	1P	5.2	43	49.2	8.1
9061 1005002				2P	7.5	86		6.0
9061 1005003				3P	7.9	95		5.1
9061 1005004				4P	8.6	114		4.5
9061 1005005				5P	9.5	137		4.2
9061 1005006				6P	10.5	165		4.1
9061 1005007				7P	10.5	166		3.7
9061 1005008				8P	11.1	191		3.5
9061 1005010				10P	12.6	222		3.1
9061 1005012				12P	13.0	249		2.9
9061 1005016	16P	14.7	324	2.6				
9061 1005020	20P	16.4	395	2.4				
9061 1007501	0.75mm ² /19AWG	150/0.08 (1.2mm)	2.0	1P	6.2	62	32.8	10.1
9061 1007502				2P	9.4	133		7.6
9061 1007503				3P	9.9	150		6.3
9061 1007504				4P	11.0	184		5.7
9061 1007505				5P	12.2	224		5.3
9061 1007506				6P	13.4	267		5.1
9061 1007507				7P	13.4	269		4.6
9061 1007508				8P	14.2	312		4.3
9061 1007510				10P	16.4	368		3.9
9061 1007512				12P	16.9	415		3.6
9061 1007516	16P	18.8	531	3.2				
9061 1007520	20P	21.3	657	3.0				

●販売長さ：153m Standard length：153m (500Ft)

※本カタログの許容電流値はエアフリー・周囲温度30℃での値です。周囲温度によって、下記の補正係数を乗じてください。
※The current carrying capacities of this catalog is a value at the ambient temperature 30℃ in the air.

■温度減少係数 Temperature Correction Factor

温度(℃) Ambient temperature	10	11~15	16~20	21~25	26~30	31~35	36~40	41~45	46~50	51~55	56~60
係数 Correction factor	1.22	1.17	1.12	1.06	1.00	0.94	0.87	0.79	0.71	0.61	0.50