



耐熱性

Heat resistance

■耐熱レベル Heat resistance level

		A	B	C	D
導体温度 Conductor temperature	使用温度 HD, IEC Rated temperature	90°C	90°C	70°C	70°C
	試験条件 HD, IEC Test requirement	135°C×336h		80°C×168h	
絶縁温度 Insulation temperature	定格温度 UL, CSA Rated temperature	105°C	80°C	80°C	60°C
	試験条件 UL, CSA Test requirement	136°C×168h	113°C×168h		100°C×168h

■老化試験 Test result (135°C×336h) ex.MTW+H07V-K

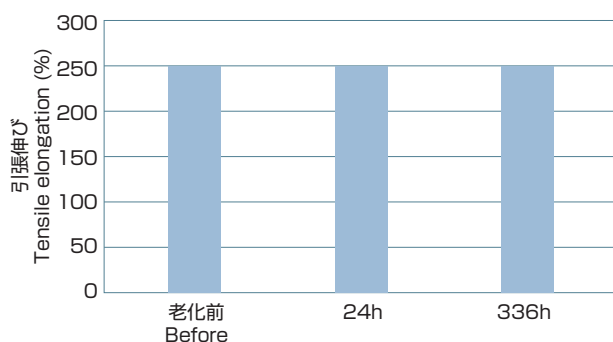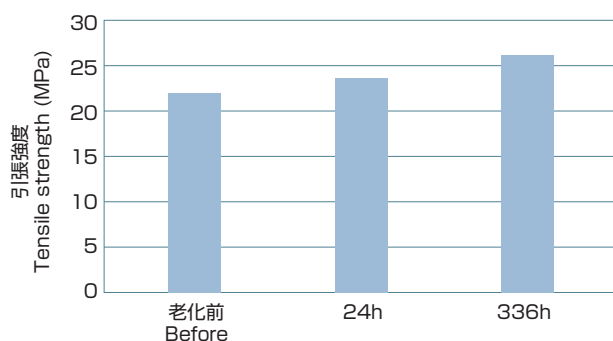

IEC : 国際電気標準会議 International Electrotechnical Commission
 HD : ハーモナイズドドキュメント Harmonized Document
 UL : アンダーライタース ラボラトリー Underwriters Laboratories
 CSA : カナディアンスタンダード Canadian Standard Association

※本データは実測値であり保証値ではありません。
 ※This data is measurements and the reference.